

# SkamoEnclosure made **easy**



# Ett komplett system

SkamoEnclosure är ett komplett system som består av SkamoEnclosure Board och tillbehörsprodukter.



## **Skamol** Adhesive

Bindemedel

## **Skamo**Enclosure Board

Isoleringsskiva (lättvikt)

## **Skamol** Corner

Hörnskydd (PVC)

## **Skamol** Glue

Lim

## **Skamol** Joint Tape

Spackelremsa

## **Skamol** Mesh

Armeringsnät

## **Skamol** Metal Corner

Hörnskydd (metall)

## **Skamol** Plug

Plugg

## **Skamol** Primer

Primer

## **Skamol** Screw

Skruv

## **Skamol** Smooth Plaster

Puts (finkornig)

## **Skamol** Structural Plaster

Puts (grovkornig)

## **Skamol** Torx

Skruv (torx)

## **Skamo**Enclosure Vermiculite Board

Isoleringsskiva



# Enklare projekt



## Här används SkamoEnclosure

SkamoEnclosure används för

- Inbyggnad av öppna spisar.



## SkamoEnclosure är säkert och noggrant testat

CE- och A1-certifierat, godkänt av RRF (Tyskland) och RISE (Norge).



## Fördelar med SkamoEnclosure

- Lätt att bearbeta med vanliga handverktyg
- Kan snabbt monteras av en enda person
- Inga farliga partiklar frigörs under montering



## Om SkamoEnclosure Board

SkamoEnclosure Board är en kalciumsilikatskiva som är asbest- och kvartsfri.

# Montering: Inbyggnad av öppna spisar

## Montering av SkamoEnclosure runt en öppen spis

Använd endast produkter från SkamoEnclosure-serien.

Kamintillverkarens anvisningar i fråga om avstånd till brandfarligt material, konvektionsgallrets storlek o.s.v. ska alltid följas.

### Obs!

Det ska alltid vara minst 5 mm avstånd mellan kamininsatsen och SkamoEnclosure Board med tanke på stålets värmeutvidgning.

- 1 Anpassa skivorna om det behövs**  
Använd vanliga verktyg.
- 2 Applicera Skamol Primer på skivorna**  
Skamol Primer appliceras på alla skivans fogar och utvändiga ytor.  
Primern är klar att användas och ska inte spädas ut.
- 3 Applicera Skamol Glue på fogarna**  
Klipp upp änden på Skamol Glue, pressa ut luften ur påsen och sätt den i Skamol Glue Pistol.  
Limmet appliceras på alla fogar på skivorna.
- 4 Skruva ihop SkamoEnclosure Board**  
Skruva ihop skivorna med Skamol Screw eller Skamol Torx.
- 5 Fäst Skamol Joint Tape**  
Fäst Skamol Joint Tape på fogarna.
- 6 Gör iordning putsen**  
Välj mellan Skamol Smooth Plaster och Skamol Structural Plaster.
- 7 Montera Skamol Corner**  
Justera längden med hjälp av vanliga verktyg. Applicera ett tunt lager puts där hörnskyddet ska monteras.  
Pressa in hörnskyddet i putsen.
- 8 Montera Skamol Mesh**  
Justera längden med hjälp av vanliga verktyg. Applicera ett tunt lager puts där armeringsnätet ska monteras.  
Pressa in armeringsnätet i putsen.
- 9 Bredspackla inbyggnaden**  
Använd vald puts. Inbyggnaden är klar!





- ❖ Prüfstelle nach Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011, notified body number: NB 1625
- ❖ Prüflabor nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005, DAkkS Nr. D-PL-17727-01-00
- ❖ Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle nach LBO, Kennziffer: NRW 15
- ❖ Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle im bauaufsichtlichen Zulassungsverfahren
- ❖ DIN CERTCO Prüfstelle, Kennziffer: PL139

**Test report on a comparison test between an insulation material made of calcium silicate and an insulation material made of mineral wool with a fireplace in accordance with EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007**

<u>Testing station</u>	<b>RRF Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle GmbH</b>
Name, Address	Im Lipperfeld 34 b D-46047 Oberhausen Telefon: +49(0)208-607041 - 0, Fax: +49(0)208-607041 - 28
Reference No.	<b>RRF - SB 17 4612-2</b>
<u>Manufacturer</u>	<b>Skamol A/S</b>
Name, Address	Sletvej 2C, DK-8310 Tranbjerg J
Trademark	<b>Skamol Group</b>
<u>Product</u>	Insulation material and mortar
Type, batch, serial number:	<b>SkamoEnclosure Board</b> <b>SkamoEnclosure Structural Plaster</b>
Initiator	Manufacturer
Date of delivery	12. Dezember 2017
Test location	Im Lipperfeld 34 b, 46047 Oberhausen
Technician	Teuwsen, T.

Brief summary by testing laboratory:

The above mentioned Insulation material was undergone a safety test according to DIN EN 13229 chapter 4.9, for the purpose of comparison with mineral wool.


This test report has been drawn up without prejudice to the rights of third parties in respect of private trademark rights of the initiator or manufacturer and may not be published in extracts.

The test report consisting of pages 1 to 15 and the appended test documentation a to b contains the results of the testing relating to this standard.

This test report is the translation of the original German test report. In case of doubts, the German version is valid

This test report replaces test report no. RRF - 17 4612-1 of 17. december 2018.

Oberhausen, 16. january 2019  
(Place and date)

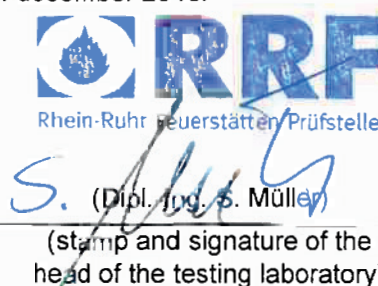

**RRF**  
Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle  
S. Müller  
(Dipl.-Ing. S. Müller)  
(stamp and signature of the head of the testing laboratory)

# PRODUKTDOKUMENTASJON

RISEFR 120-0262

Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med Byggteknisk forskrift av 1. juli 2017 og tilhørende veiledning, bekrefter RISE Fire Research, med grunnlag i prøvningsrapporter og vurderinger, at angitt produkt og anvendelse med tilhørende monteringsanvisning imøtekommer norske myndigheters krav til brannteknisk sikkerhet.

**Produkt:** SkamoEnclosure Board som brannmur

**Produktansvarlig:** Skamol A/S  
Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Danmark

Produktdokumentasjonens gyldighet er betinget av at produktet er i overensstemmelse med spesifikasjonene i vedlegg, at de blir montert og behandlet på en forskriftsmessig måte og at alle viktige detaljer i denne prosessen nøyaktig følger det som er beskrevet i tilhørende monterings- og bruksanvisning. Både anvisning og produktdokumentasjon skal følge produkt eller være lett tilgjengelig for kjøper, bruker, kontrollør og lokal saksbehandler/myndighet.

Produktet skal merkes med RISEFR 120-0262, i tillegg til produktnavn, produktansvarlig og/eller produsent og produksjonsinformasjon for sporbarhet. Merkingen skal være lett synlig.

Konstruksjonsdetaljer for produktet er beskrevet i "Standard konstruksjonsdetaljer for SkamoEnclosure Board, tilhørende Produktdokumentasjon RISEFR 120-0262". Den versjonen av detaljsamlingen som til enhver tid er arkivert hos RISE Fire Research, utgjør en formell del av godkjenningen.

Produktet skal ha en årlig, ekstern oppfølging av kvaliteten gjennom en tilvirkningskontroll, som er tilpasset produktet. Kontrollen skal overvåke produktets samsvar med dokumentunderlaget og være spesifisert i skriftlig avtale med RISE Fire Research.

Denne dokumentasjonen ble første gang utstedt **2019-09-12**. Fornyelse utstedes på grunnlag av skriftlig søknad. Oppsigelse ved innehaver skal være skriftlig med 6 måneders varsel. RISE Fire Research kan tilbakekalle en produktdokumentasjon ved misligheter eller misbruk og når skriftlig pålegg om endring ikke blir tatt til følge.

Utstedt: 2024-09-30

Gyldig til: 2029-10-01



Asbjørn Østnor  
Fagansvarlig dokumentasjon



Per Arne Hansen  
Prosjektleder dokumentasjon



Ett säkert system som förbättrar arbetsmiljön och är enkelt att montera.

Läs mer på [www.skamol.com](http://www.skamol.com)

**Skamol by Etex**

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Danmark

Tel.: +45 97 72 15 33

[www.skamol.com](http://www.skamol.com)