





**Kitset instrukcja montażu**

## Zawartość opakowania

---

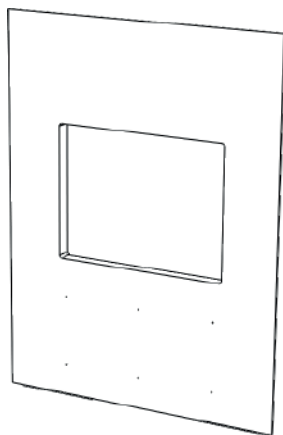

Płyta przednia (1 szt.)

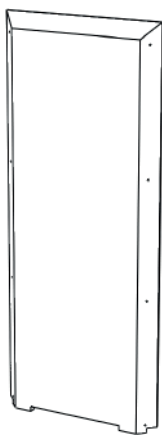


Płyta boczna (2 szt.)




Lewa górna płyta (1 szt.)




Prawa górna płyta (1 szt.)




Półka pieca (1 szt.)

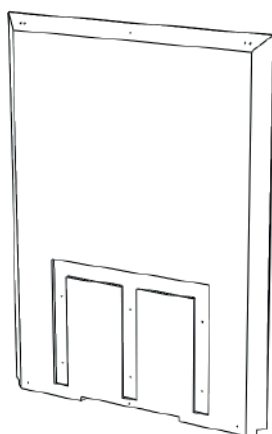

Płyta tylna (1 szt.)

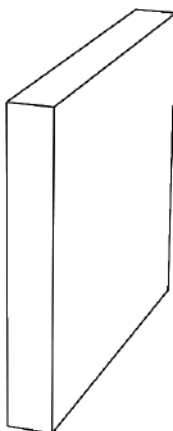

Wewnętrzny element wzmacniający (3 szt.)



Płyta dolna (1 szt.)



Zaślepka 4 + 1 szt.

## Zawartość opakowania

---



Narożnik Skamol Corner  
(3 szt.)



Klej Skamol Glue  
(1 tubka)



Skamol Screw (50 szt.)



Grunt Skamol Primer (3 l)



Tynk gładki  
Skamol Smooth Plaster (15 kg)  
lub  
tynk strukturalny  
Skamol Structural Plaster (20 kg)



Siatka Skamol Mesh  
(1 rolka)

## Wymagane narzędzia

---



Wkrętarka  
elektryczna



Mieszarka



Bity Torx T20



Wiadro z tworzywa sztucznego



Kielnia




Paca tynkarska


# Instrukcje montażu

---

1. W pierwszej kolejności skrócić ze sobą płyty dolną i tylną.

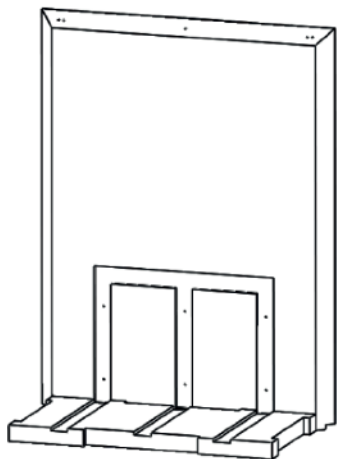


2. Zamontować trzy elementy wzmacniające.

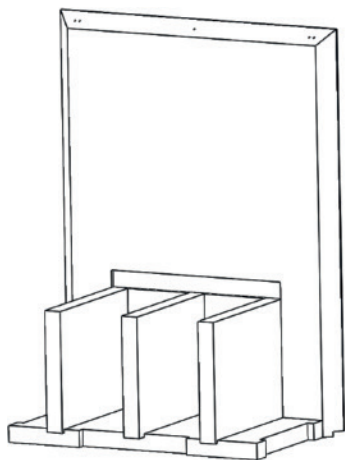

# Instrukcje montażu


---

3. Zamontować półkę pieca.

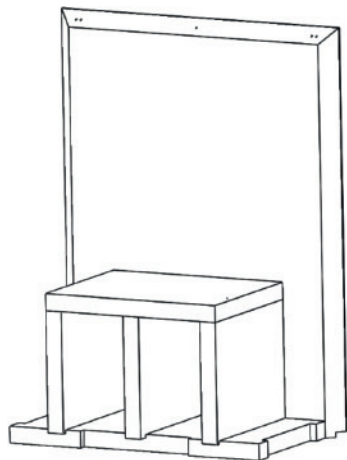

4. Teraz zamontować dokładnie obudowę.


5. Zamontować płyty boczne.

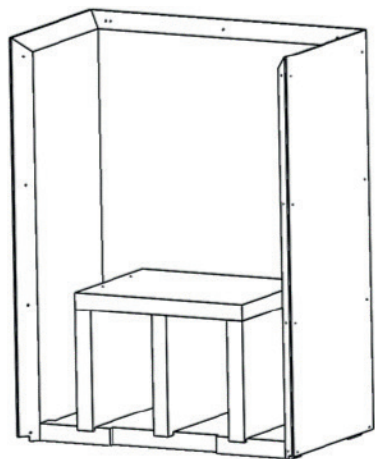


# Instrukcje montażu

---

6. Zamontować płytę przednią.

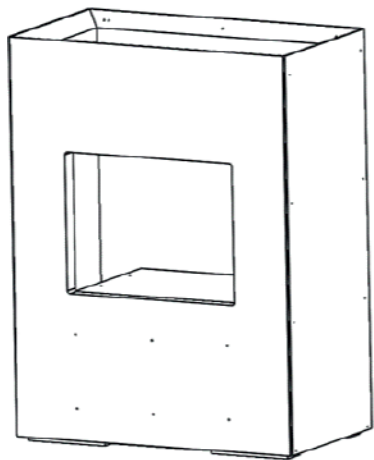


7. Zamontować kształtkę.

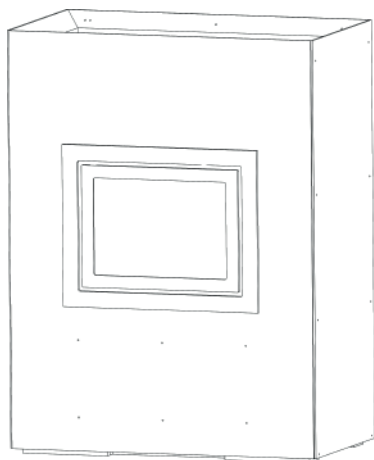


# Instrukcje montażu

---


8. Podłączyć do przewodu kominowego.

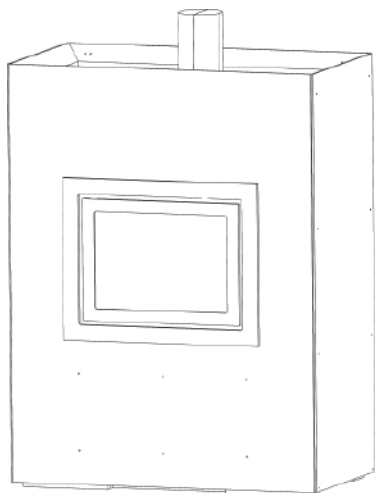


9. Zamontować lewą górną płytę.

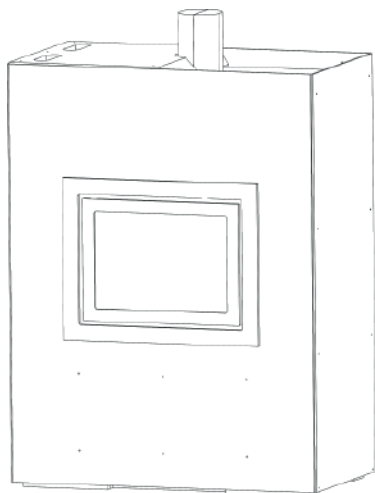

10. Zamontować prawą boczną płytę.

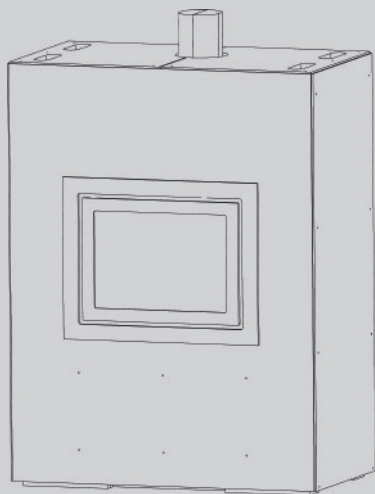

11. Włożyć zatyczki. Są one używane tylko podczas tynkowania.

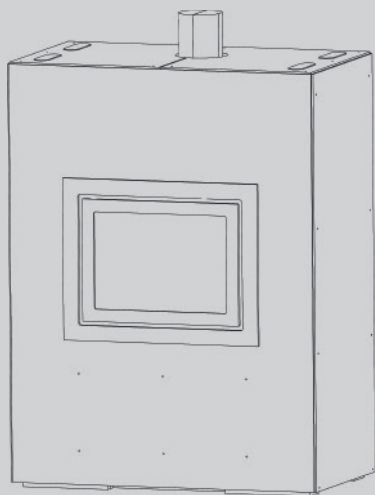

**Skamol Group**

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Dania

Tel.: +45 97 72 15 33

[www.skamol.com](http://www.skamol.com)