


Notice de montage: Skamol Torx



1 Un perçage préalable n'est pas nécessaire.

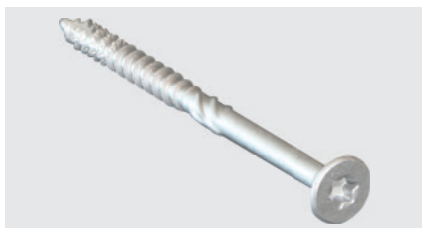

2 À combiner avec la colle Skamol Glue pour renforcer les jointures entre les plaques SkamoEnclosure Board.



3 Visser les vis Skamol Torx avec un espace de 250 à 350mm entre elles.

Champ d'application

Les vis Skamol Torx sont utilisées pour assembler les plaques SkamoEnclosure Board.

- A** Pour assurer une construction solide, utiliser les vis Skamol Torx et la colle Skamol Glue aux jointures entre les plaques SkamoEnclosure Board.
- B** Visser les vis Skamol Torx avec un espace de 250 à 350mm entre elles.
- C** Un perçage préalable de la plaque SkamoEnclosure Board n'est pas nécessaire.

Skamol Group

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Danemark
Tél. : +45 97 72 15 33

www.skamol.com