


Instrukcja montażu: Skamol Smooth Plaster



1 Przygotuj płytę SkamoWall Board.

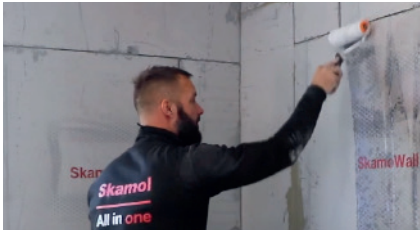

2 Wymieszaj gips gładki Skamol Smooth Plaster z wodą w zalecanych proporcjach.



3 Nanieś gips Skamol Smooth Plaster w równomiernej warstwie o grubości 1,5–3mm.

Obszar zastosowania

Skamol Smooth Plaster używany jest jako warstwa wykończeniowa na płytach SkamoWall Board.

Dla uzyskania gładkiej powierzchni ważne jest, aby SkamoWall Board, narzędzia, wiadro i woda były pozbawione pyłu i wszelkiego rodzaju ciał obcych.

- A** Usuń pył z powierzchni płyty SkamoWall Board.
- B** Nanieś grunt Skamol Primer na powierzchnie SkamoWall Board, na których ma zostać nałożony gips Skamol Smooth Plaster.
- C** Zabezpiecz narożniki elementami Skamol Corner.
- D** Gips Skamol Smooth Plaster należy mieszać w proporcji 5,5–6,5L czystej wody na worek 15kg.
 - Wlej 4L wody do wiadra
 - Intensywnie mieszając, wsyp całą zawartość (15kg) worka Skamol Smooth Plaster
 - Wlewaj pozostałe 1,5–2,5L wody do uzyskania żądanej konsystencji masy
 - Mieszaj masę energicznie przez co najmniej 5 minut
 - Odstaw masę na 10–15 minut i ponownie wymieszaj do uzyskania całkowicie gładkiej masy bez pęcherzyków powietrza
 - Po wymieszaniu gips Skamol Smooth Plaster nadaje się do użytku przez 30–60 minut
- E** Skamol Smooth Plaster należy nakładać na płytę SkamoWall Board przy użyciu szpachli grzebieniowej, aby uzyskać warstwę o jednolitej grubości (1,5–3mm). Następnie gips Skamol Smooth Plaster należy wyrównać i wygładzić.
- F** Skamol Smooth Plaster utwardza się w ciągu jednego dnia (w temperaturze 20°C). Wówczas można go ewentualnie pomalować farbą paroprzepuszczalną.

Skamol Group

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Dania
Tel.: +45 97 72 15 33

www.skamol.com

