


Инструкции по установке: Skamol Structural Plaster



1 Подготовьте панели SkamoWall Boards.

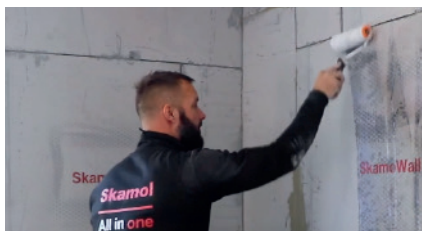

2 Смешайте структурную штукатурку Skamol Structural Plaster с водой, соблюдая предписанную пропорцию.



3 Нанесите структурную штукатурку Skamol Structural Plaster ровным слоем толщиной от 2 до 8мм.

Применение

Структурная штукатурка Skamol Structural Plaster применяется для финишной отделки панелей SkamoWall Boards.

- A** Очищайте панели SkamoWall Boards от пыли.
- B** Наносите грунтовку Skamol Primer на панели SkamoWall Boards, на которые планируется нанесение структурной штукатурки Skamol Structural Plaster.
- C** На угловых участках следует устанавливать угловые элементы Skamol Corner.
- D** Разведите структурную штукатурку Skamol Structural Plaster в пропорции 3,6-4,1 литров чистой воды на мешок весом 20кг, как описано ниже:
 - Налейте 2,5 литра воды в смесительную емкость
 - Высыпьте в емкость все содержимое мешка со структурной штукатуркой Skamol Structural Plaster (20кг) и тщательно перемешайте
 - Вливайте оставшиеся 1,1–1,6 литров воды до достижения желаемой консистенции
 - Энергично перемешивать не менее 5 минут
 - После смешивания структурную штукатурку Skamol Structural Plaster можно использовать в течение 30-60 минут
- E** Структурную штукатурку Skamol Structural Plaster следует наносить на панели SkamoWall Board зубчатым шпателем, равномерным слоем (2-8мм). Затем штукатурка выравнивается и шлифуется.
- F** К следующему дню структурная штукатурка Skamol Structural Plaster затвердевает, и её можно окрашивать диффузионной краской.

Skamol Group

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Дания
Тел.: +45 97 72 15 33

www.skamol.com

